


CONECTORES

CONECTOR A COMPRESIÓN DE ALUMINIO TIPO-CRIMPT Y CRIMPT CON ESTRIBO

Se utiliza para conexiones por compresión de hilos y cables de cobre y aluminio en las combinaciones Aluminio-Aluminio y aluminio-Cobre con el uso de estribo.

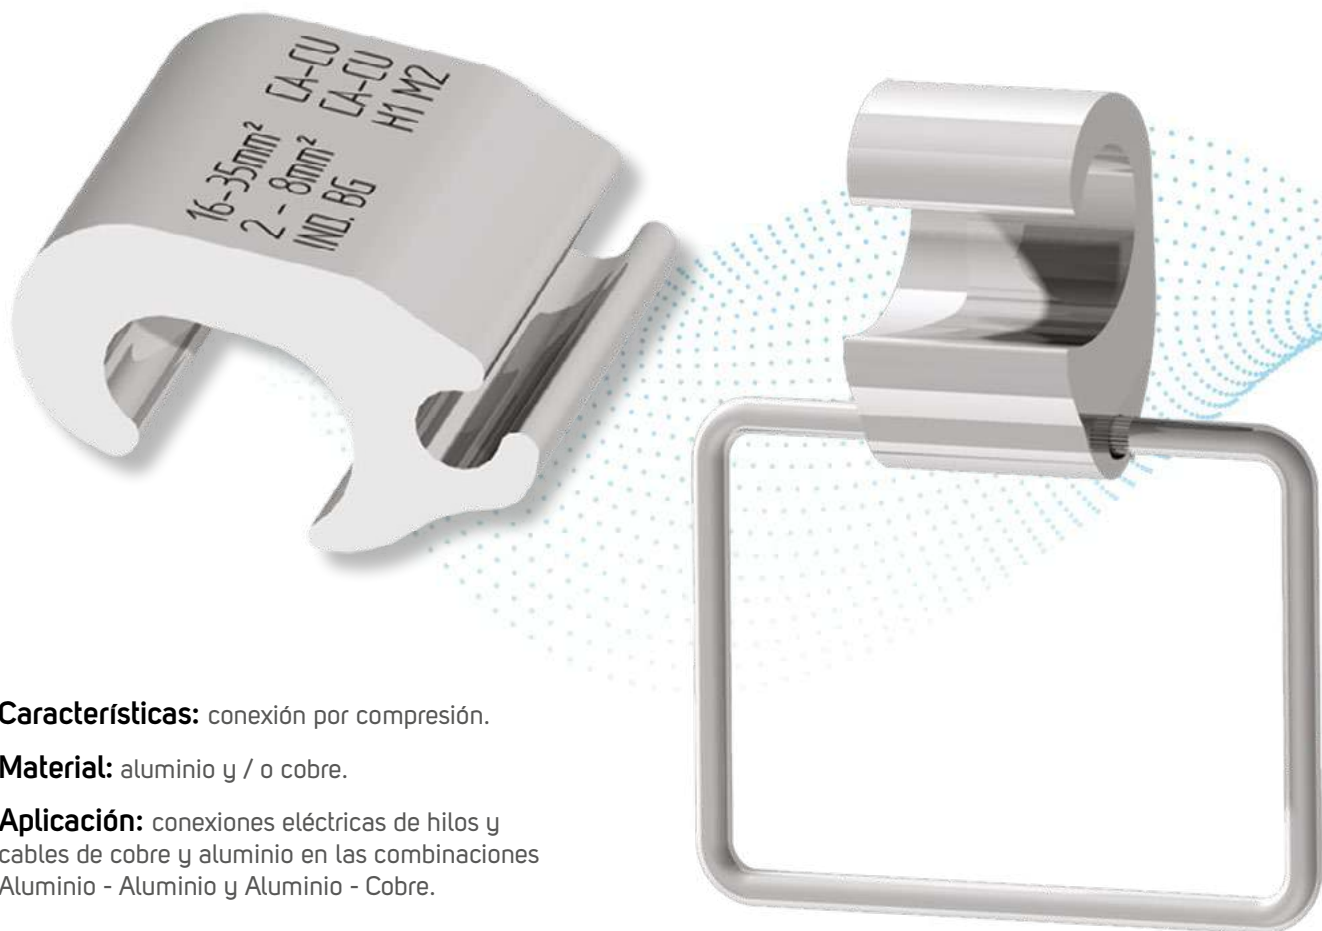

Características: conexión por compresión.

Material: aluminio y / o cobre.

Aplicación: conexiones eléctricas de hilos y cables de cobre y aluminio en las combinaciones Aluminio - Aluminio y Aluminio - Cobre.

Crimpt

REFERENCIA	CONDUCTORES				HERRAMIENTA DE APLICACIÓN			
	LADO A		LADO B		MECÁNICO		HIDRÁULICO	
	CA - Cu	CAA	CA - Cu	CAA	MATRIZ	Nº	MATRIZ	Nº
CAC - 1	1/0 - 2/0	2 - 2/0	F14 - 8	-----	O	2	O	1
CAC - 2	1/0 - 3/0	1/0 - 3/0	4 - 1/0	6 - 1/0	-----	-----	H	2
CAC - 8	336,4	336,4	336,4	336,4	-----	-----	N	3
CAC - 2-3/0 / F14-8	1/0 - 3/0	2 - 3/0	F14 - 8	-----	O	2	O	1
CAC - 16-35/2-8	16 - 35 mm²	-----	2 - 8 mm²	-----	BG	2	BG	1
CAC - 16-35/16-35	16 - 35 mm²	-----	16 - 35 mm²	-----	-----	-----	D	2
CAC - 35-70/10-25	35 - 70 mm²	-----	10 - 25 mm²	-----	O	2	O	1
CAC - 35-70/2-8	35 - 70 mm²	-----	2 - 8 mm²	-----	O	2	O	1

Estribo

CONDUCTORES (AWG)		ESTRIBO
Cu	CA / CAA	AWG
1/0 - 4/0	1/0 - 4/0	2