


ESPACIADORES

SEPARADOR DE FASES PARA RED PRIMARIA Y RED PRIMARIA CON FLY-TAP

Producidos para garantizar el espaciado adecuado entre los conductores en las redes primarias, los separadores INCESA se pueden aplicar a conductores de diferentes calibres. Sin ataduras y con una aplicación sencilla y muy rápida.

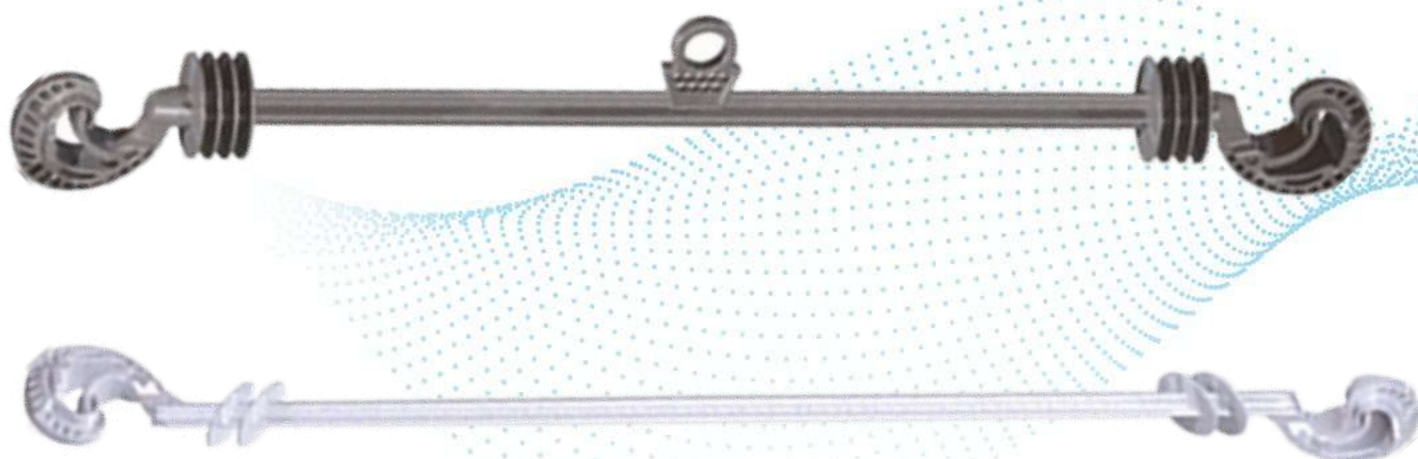

Características: mantener el espaciado de los conductores de energía eléctrica en la red primaria de distribución hasta 36 kV.

Material: polímero de alta densidad, resistente a la pisada eléctrica y los rayos UV.

Aplicación: conductores de 6 AWG a 336.

REFERENCIA	Longitud (mm)
Espaciador Red Primaria 450 mm	450
Espaciador Red Primaria 550 mm	550
Espaciador Red Primaria 650 mm	650
Espaciador Red Primaria 750 mm	750
Espaciador Red Primaria 1000 mm	1000
Espaciador Red Primaria 1200 mm	1200
Espaciador Fly-Tape Red Primaria 750 mm	750