


ESPACIADORES

ESPACIADOR ROMBOIDAL CON TRAVAS / ANILLO DE AMARRE

Se utiliza para mantener el espaciado entre los cables de fase de las redes compactas de distribución de energía. Tiene diseño exclusivo con aletas inclinadas que aumentan el espacio de disipación. Anillo para fijar los cables en el espaciador romboidal. Formulación especial de caucho permite estiramiento en la instalación.

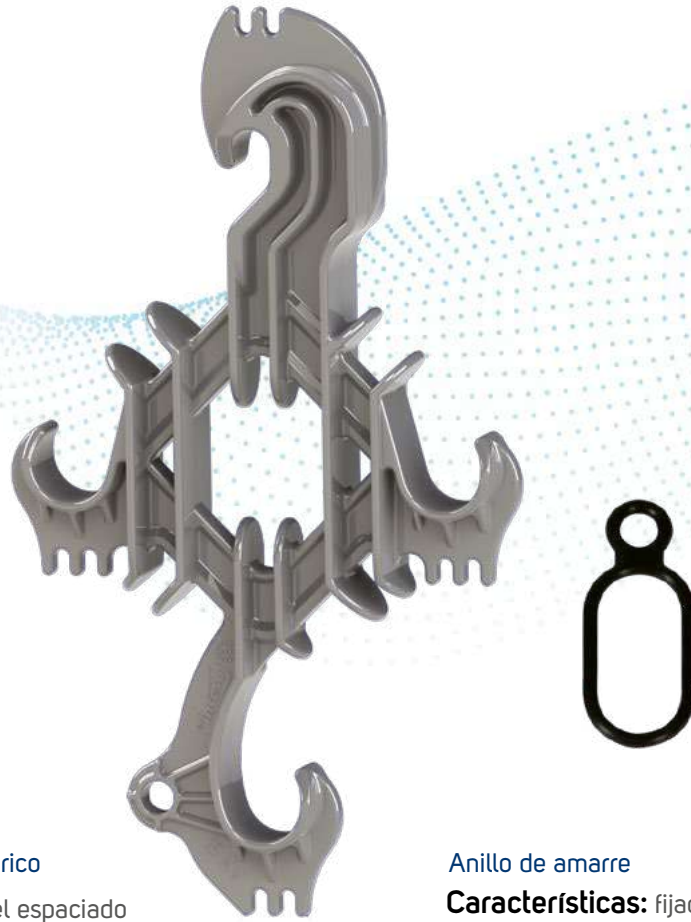

Espaciador Romboidal Polimérico

Características: mantener el espaciado entre los cables de fase de las redes compactas de distribución de energía.

Material: producido en polietileno de alta densidad, resistente al trillado eléctrico y a UV.

Aplicación: cables protegidos de 35 mm² a 185 mm².

Anillo de amarre

Características: fijación de los cables de fase y neutro (Mensajero) de las redes compactas de distribución de energía.

Material: producido en EPDM o silicona.

Aplicación: en espaciadores romboidal.

REFERENCIA	CLASE VOLTAJE (kV)
ESPACIADOR ROMBOIDAL	15

REFERENCIA
ANILLO DE AMARRE EN EPDM
ANILLO DE AMARRE DE SILICONA