ESPAÇADOR LOSANGULAR POLIMÉRICO / ANEL DE AMARRAÇÃO

Utilizado para manter o espaçamento entre os cabos de fase das redes compactas de distribuição de energia. Possui exclusivo design com aletas inclinadas que aumentam a distância de escoamento.

Anel para fixação dos cabos no espaçador losangular. Formulação especial da borracha permite fácil alongamento na instalação.

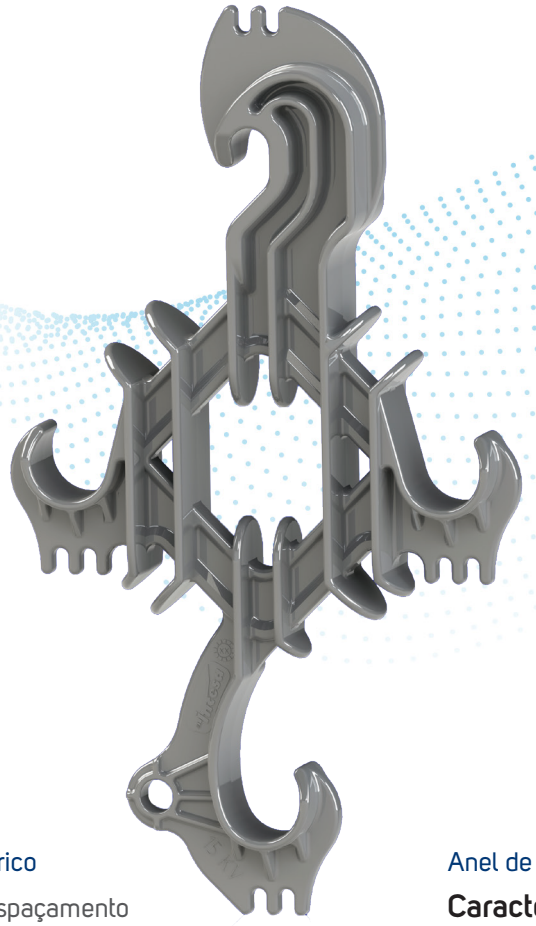

Espaçador Losangular Polimérico

Características: manter o espaçamento entre os cabos de fase das redes compactas de distribuição de energia.

Material: produzido em polietileno de alta densidade, resistente ao trilhamento elétrico e a UV.

Aplicação: cabos protegidos de 35 mm² a 185 mm².

Anel de Amarração

Características: fixação dos cabos de fase e neutro (mensageiro) das redes compactas de distribuição de energia.

Material: produzido em EPDM ou silicone.

Aplicação: em espaçadores losangulares.

REFERÊNCIA	CLASSE TENSÃO (kV)
ESPAÇADOR LOSANGULAR	15

REFERÊNCIA
ANEL DE AMARRAÇÃO EM EPDM
ANEL DE AMARRAÇÃO EM SILICONE