


GRAMPOS

GRAMPOS DE ANCORAGEM DE ALUMÍNIO OU LIGA DE COBRE

Utilizados para ancorar cabos das redes de MT nuas de cabos de alumínio ou cobre.

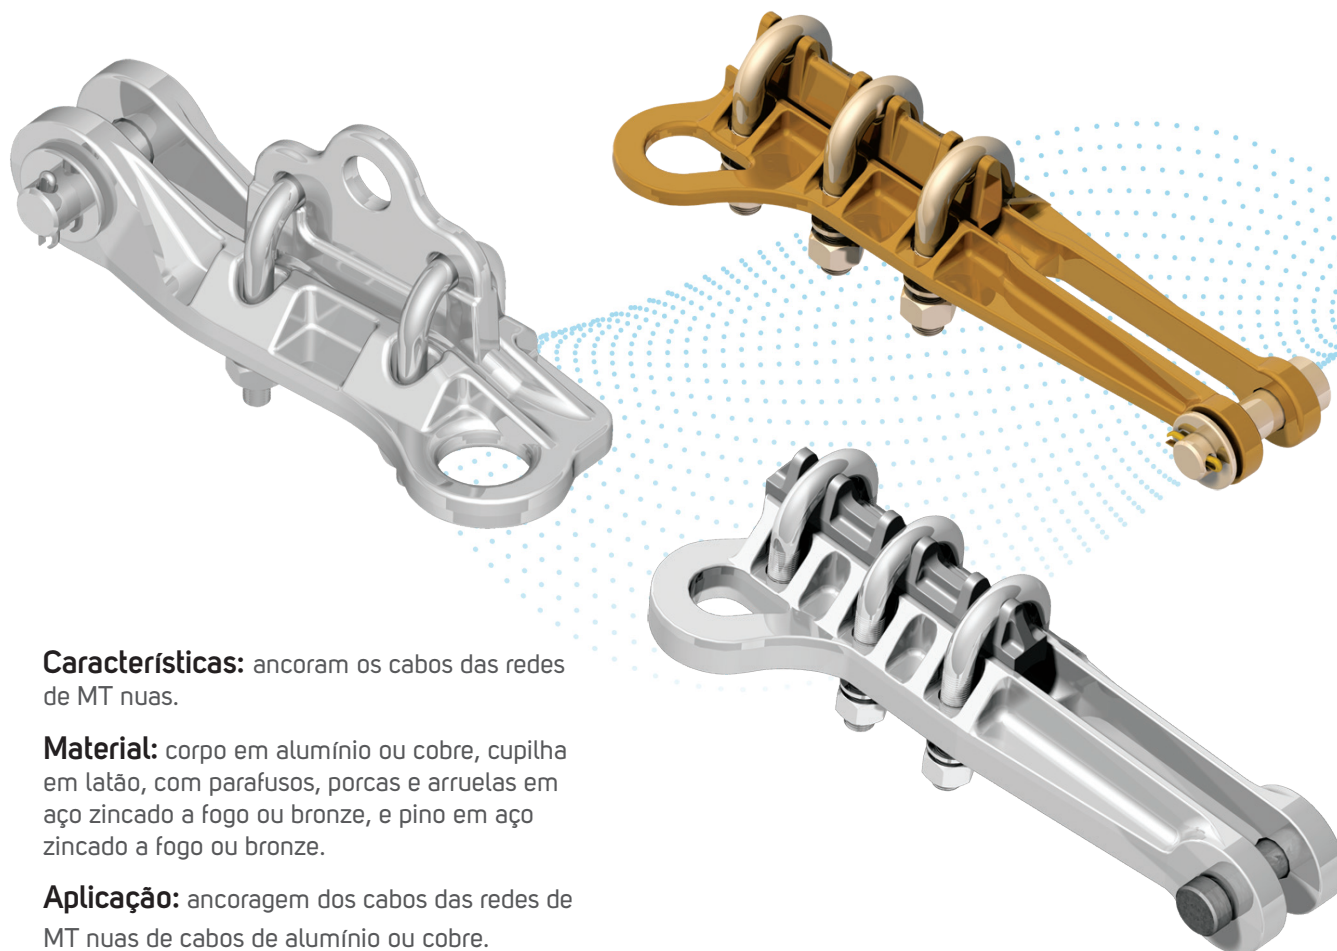

Características: ancoram os cabos das redes de MT nuas.

Material: corpo em alumínio ou cobre, cupilha em latão, com parafusos, porcas e arruelas em aço zincado a fogo ou bronze, e pino em aço zincado a fogo ou bronze.

Aplicação: ancoragem dos cabos das redes de MT nuas de cabos de alumínio ou cobre.

Alumínio

CONDUTORES		CARGA DE RUPTURA (DAN)
BITOLA DO CONDUTOR (AWG / MCM)		
CA/CAA	CA/CAA	2000
4	2/0	2000

Alumínio

CONDUTORES		CARGA DE RUPTURA (DAN)
BITOLA DO CONDUTOR (AWG / MCM)		
CA	CAA	3500
4/0	336,4	3500

Cobre

CONDUTORES		CARGA DE RUPTURA (DAN)
BITOLA DO CONDUTOR (AWG / MCM)		
Cu	Cu	2000
25	70	2000

Cobre

CONDUTORES		CARGA DE RUPTURA (DAN)
BITOLA DO CONDUTOR (AWG / MCM)		
Cu	Cu	3500
25	120	3500