SEPARADOR DE FASES PARA REDE PRIMÁRIA E REDE PRIMÁRIA COM FLY-TAP

Produzidos para garantir o espaçamento adequado entre os condutores nas redes primárias, os separadores INCESA podem ser aplicados em condutores de diferentes bitolas. Sem amarrações e com aplicação simples e muito rápida.

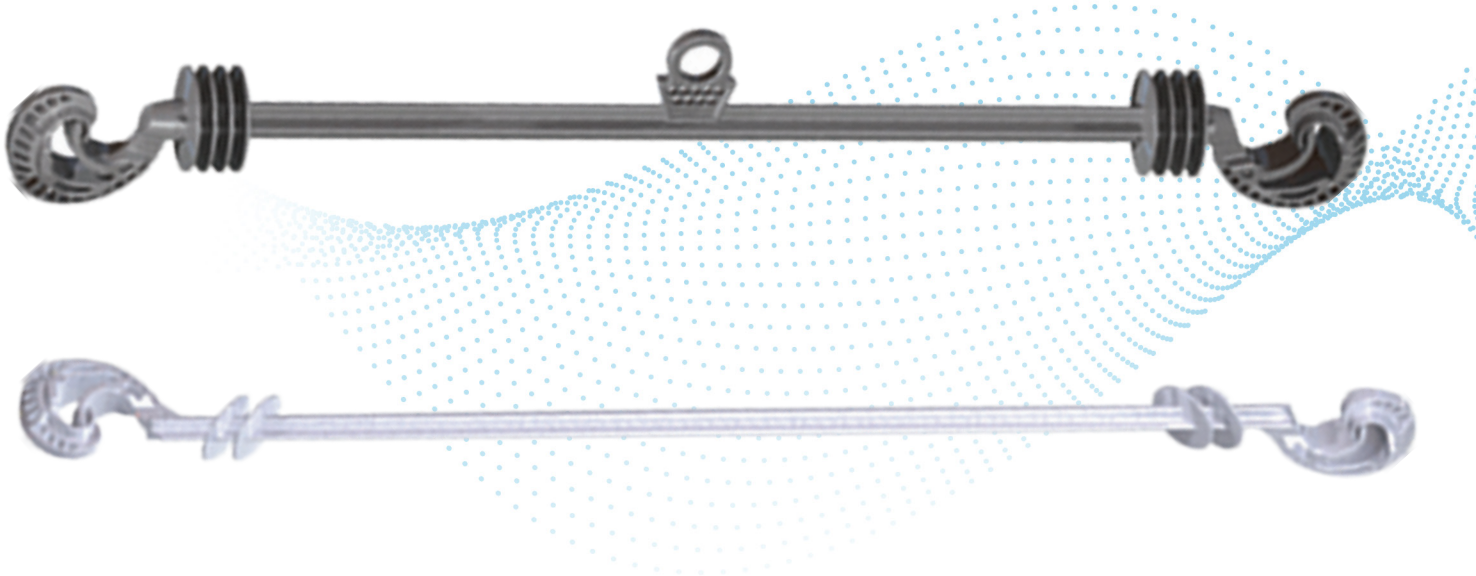

Características: manter o espaçamento dos condutores de energia elétrica na rede primária de distribuição até 36 kV.

Material: polímero de alta densidade, resistente ao trilhamento elétrico e raios UV.

Aplicação: condutores de 6 AWG a 336.

REFERÊNCIA	Comprimento (mm)
Espaçador Rede Primária 450 mm	450
Espaçador Rede Primária 550 mm	550
Espaçador Rede Primária 650 mm	650
Espaçador Rede Primária 750 mm	750
Espaçador Rede Primária 1000 mm	1000
Espaçador Rede Primária 1200 mm	1200
Espaçador Fly-Tape Rede Primária 750 mm	750