

CONEX 4S

Conector perfurante
de 4 derivações para redes
de distribuição

Substitua até 18 itens
por apenas 1

e aumente a eficiência
da sua operação.



Reduz em 83% o tempo de instalação

A utilização do sistema Conex 4S facilita a instalação, eliminando a necessidade do rabicho. Além disso, a rede fica visivelmente mais limpa, facilitando a identificação de ligações clandestinas.

Reduz em 54% o custo de operação

Em estudos de campo, constatou-se uma redução do custo de operação ao longo do tempo em 54% com as operações de liga e desliga de consumidores.

Reduz em 86% o espaço de armazenamento

A versatilidade do Conex 4S é incrível. Um único modelo de conector substitui todas as variações de perfurantes convencionais. Reduzindo o volume de estoque e facilitando o processo de suprimentos.

The logo for Incesa, featuring a stylized yellow and white graphic element resembling a lightning bolt or a series of parallel lines, followed by the word 'Incesa' in a bold, white, sans-serif font.

COMPONENTES ELÉTRICOS

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Principal: 25mm² a 240mm² CA, CAA, CAL e Cu com limitador de torque.

Derivações: 1,5mm² a 35mm² CA, CAA, CAL e Cu com sistema On-Off com manobra de ¼ de volta reutilizáveis e aperto por molas


Classe de tensão: 0,6/1(1,2) kV

Corrente máxima: 400 A

Chave de instalação: estrela ou tipo soquete 13mm

Tabela de Aplicação

DERIVAÇÃO	PRINCIPAL									
	mm ²	25	35	50	70	95	120	150	185	240
1,5										
2,5										
4,0										
6,0										
10										
16										
25										
35										

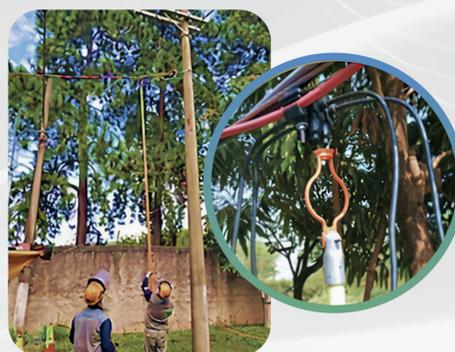

Função

ON | OFF

diretamente do solo.

COMPARATIVO DAS SOLUÇÕES

Opção convencional



CONEX 4S



Baixe nosso catálogo e solicite uma demonstração técnica.

www.incesa.com.br

0800 770 3228

Incesa
COMPONENTES ELÉTRICOS

60
ANOS